


Nivelliittimet

CEJNin ohjelmaan kuuluu nivelliittimiä korkeapainehydrauliikalle. Ne sopivat erityisen hyvin käytettäväksi esimerkiksi pultinkiristystyökaluissa, momenttiavaimissa, sylintereissä, ulosvetäjissä ja muissa kohteissa, joissa on tilaa rajoitetusti. Niveltoiminto parantaa letkujen toimivuutta ahtaissa tiloissa, koska nivel sallii letkuille 360°:n pyörimismahdollisuuden täydessä työpaineessa. Tämän ansiosta letku ei kierry eikä siihen kohdistu jännitettä. Letkun käyttöikä pitenee ja sen käsittely on helpompaa asentajalle.

Nivelliittimiä on saatavissa kahta versiota: nivelellä varustettu pikaliitin sekä nivelellä varustettu kulmaliitin.

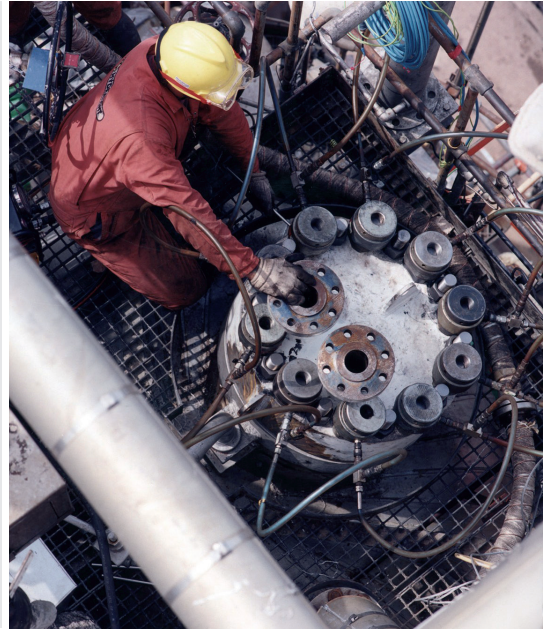

Nivelellä varustettu pikaliitin

Pikaliitinnrungolla varustettu 116-sarjan nivelliitin on pieni kooltaan, joten se sopii mainiosti käytettäväksi ahtaissakin kohteissa.

Tekniset tiedot

Materiaali	Karkaistu, sinkitty teräs
Maksimityöpaine	1 500 bar
Minimiräjähdyspaine	3 000 bar
Maksimi painesyklien määrä	100 000*
Virtausaukko	2,5 mm
Käyttölämpötila	-30°C to +100°C
Virtaus 4 baarin painehäviöllä	6,0 l/min
Tilausnumero	10 116 1250
Liitäntä	G 1/4" sisäkierre (CMS) in 90°:n kulma



Nivel kääntyy 360°

Nivelellä varustettu kulmaliitin

CEJNillä on lisäksi tarjottavanaan toisenlainen vaihtoehto: nivelellä varustettu kulmaliitin, joka soveltuu käytettäväksi sarjojen 116 ja 115 liitinnrunkojen ja – pistokkeiden kanssa. Kulmaliitin on nivelensä ansiosta monipuolinen ratkaisu tarvitsematta vaihtaa olemassa olevaa letkuserijaa.

Tekniset tiedot

Materiaali	Karkaistu, sinkitty teräs
Maksimityöpaine	1 500 bar
Minimiräjähdyspaine	3 000 bar
Maksimi painesyklien määrä	100 000*
Virtausaukko	2,5 mm
Käyttölämpötila	-30°C to +100°C
Virtaus 4 baarin painehäviöllä	6,0 l/min
Tilausnumero	19 950 1650
Nivelliitäntä	G 1/4" sisäkierre (CMS) in 90°:n kulma
Kiinteä liitäntä	G 1/4" ulkokierre (CMS)



Nivelellä varustettu kulmaliitin

* Testattu laboratorio-olosuhteissa. Lukema saattaa vaihdella kyseisen käyttökohteen olosuhteiden mukaan.