



# Safety Reel

## Útmutató

19 911 31XX PUR tömlődobok (levegő)  
 19 911 32XX PUR tömlő dobok (víz)  
 19 911 41XX EPDM gumitömlő dobok (levegő/víz)  
 19 911 61XX tömlő nélküli dobok



Használati utasítás:  
[www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)



Edition A - 2017.11.03

CEJN AB  
 Hasslumsvägen 33  
 S-541 25 Skövde  
 Sweden  
[www.cejn.com](http://www.cejn.com)

**EK megfelelési nyilatkozat** – Tanúsítjuk, hogy a következő termékek:  
**Tömlődob-típusok: 19 911 3XXX, 19 911 4XXX és 19 911 6XXX típusú tömlődobok**  
 megfelelnek a következő követelményeknek: **2006/42/EK (EN ISO 12100:2010)**

## 1. Biztonság



### FIGYELMEZTETÉS!

A termékek olyan hozzáértő emberek számára készültek, akik rendelkeznek az adott felhasználáshoz való alkalmasságuk megítéléséhez szükséges műszaki tudással. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt a termék telepítésébe, üzemeltetésébe vagy karbantartásába fogna. A termék beépítését, üzemeltetését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti. A karbantartási vagy javítási munkálatok előtt mindig csatlakoztassa le a tömlődobot a sűrített levegőről. Ha a dobot szét kell szerelni, akkor szüntesse meg a rugó feszességét még a további szétszerelés előtt.




## 2. Telepítés


A dob telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatosan bővebben lásd az útmutatóinkat: [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

### 2.1 Összeszerelés

1

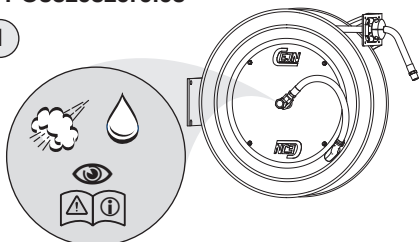


2

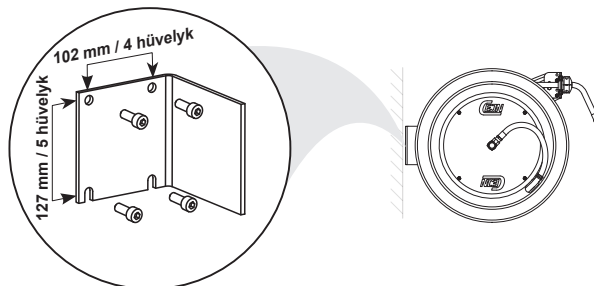


3

### Felszerelési helyzetek

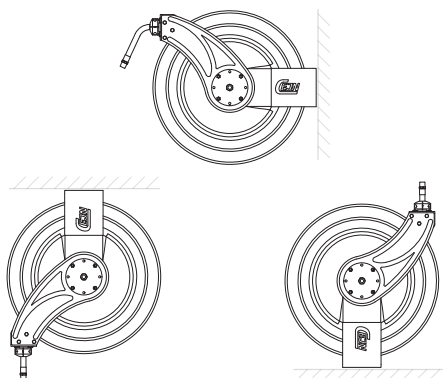



4

### Kar-pozíciók

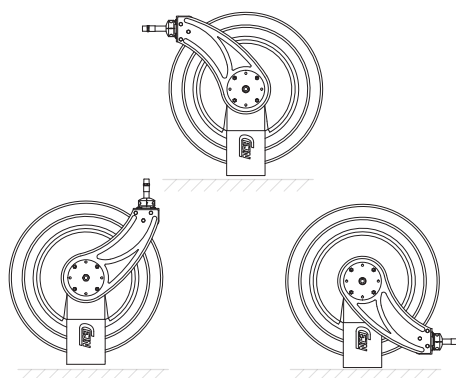

### 2.2 Tömlőhossz

Az ütközőgömb mozoghat befelé. A rugóerő beállítható.  
 Bővebben lásd az útmutatót: [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

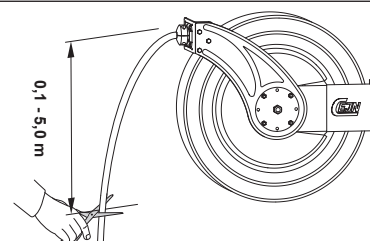

## 2.3 A tömlődob csatlakoztatása

A dobot az alábbiak szerinti üzemi nyomású levegő/vízforráshoz csatlakoztassa:

	199113150/-3152/-3153/-3155/-3157/-3158	199113141/-3146/-3241/-3246	199113162/-3167	199113171/-3176	199113250/-3255/-3253/-3258	199113271/-3276
Alkalmazás	Sűrített levegő	Sűrített levegő / víz	Sűrített levegő	Sűrített levegő	Víz	Víz
Tömlőhossz	15 m, 23 m, 30 m	18 m	23 m	15 m	15 m, 30 m	15 m
Tömlő belső átmérő	Ø 13 mm	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 13 mm	Ø 19 mm
Csatlakozás	1/2 "	3/8 "	3/4"	3/4"	1/2 "	3/4"
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C (levegő) / 5 °C - +60 °C (víz)	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	5°C - +60°C	5°C - +60°C
Üzemi nyomás max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar


	199114152/-4157/-4153/-4158	199114171/-4176	199116141/-6146	199116150/-6155/-6151/-6156/-6152/-6157/-6153/-6158	199116170/-6175/-6171/-6176	
Alkalmazás	Sűrített levegő / víz	Sűrített levegő / víz	Sűrített levegő / víz	Sűrített levegő / víz	Sűrített levegő / víz	
Tömlőhossz	23 m, 30 m	15 m	18 m	7 m, 15 m, 23 m, 30 m	7 m, 15 m	
Tömlő belső átmérő	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Tömlő nélküli	Tömlő nélküli	Tömlő nélküli	
Csatlakozás	1/2 "	3/4"	3/8 "	1/2 "	3/4"	
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C - +60 °C (levegő) / 5 °C - +60 °C (víz)	-20 °C - +60 °C (levegő) / 5 °C - +60 °C (víz)	-28 °C - +100 °C	-28 °C - +100 °C	-28 °C - +100 °C	
Üzemi nyomás max.	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	

## 3. Használat


### 3.1. A tömlő kihúzása

(1) Húzza ki a tömlőt a kívánt hosszúságra.

(2) A tömlő rögzítéséhez figyelje a tömlő lassú kihúzása közben, hogy mikor rögzül a retesz a "kattanó" hanggal.

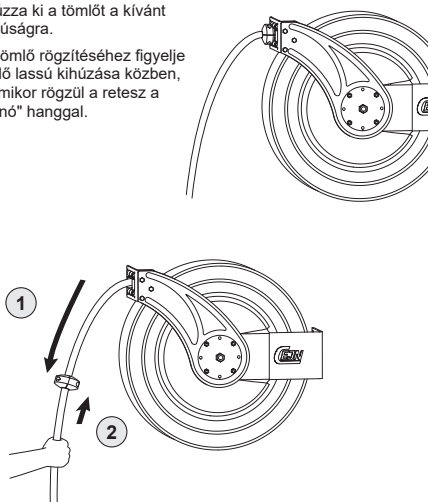

### 3.2. A kábel visszaengedése

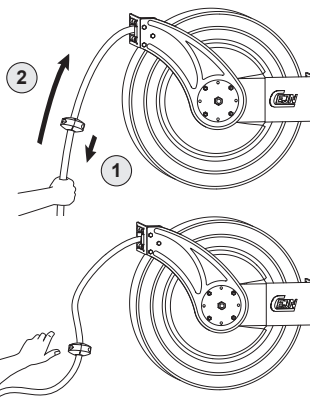

Ha már nem kívánja tovább használni a tömlőt, (1) egyszerűen húzza ki egy kis távolságon és figyelje, mikor hagyja abba a retesz a "kattogást".

(2) Utána hagyja a tömlőt lassan visszacsúszni a házba.

**Lassú visszahúzás**A biztonsági dob visszahúzó rendszerét **biztonsági tengelykapcsoló** szabályozza, ami által akár 80 %-kal lassul a visszahúzás, ami megelőzi a sérüléseket és kíméli az eszközt.

### 3.3. A tömlő nem húzódik vissza teljesen

Ha a tömlő visszahúzóds közben elakad, egyszerűen húzza ki a tömlőt teljes hosszában és engedje, hogy szabadon, segítség nélkül visszahúzdjon. Ha továbbra is problémákat vagy egyéb meghibásodást tapasztal, kérje ki a helyi forgalmazó tanácsát. Bővebb útmutatást olvashat az útmutatóban a [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel) címen.

## 4. Karbantartás



- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e gondok a tömlővel és külső alkatrészekkel. Tekintse meg a tömlőcserét részletesen bemutató videóinkat: [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)
- Minden sérülést és hibát azonnal ki kell javítani.
- A javításokat, a karbantartást csak képzett szakembert végezheti.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használhat!

## 5. Megsemmisítés/újrafelhasználás



**FONTOS!**  
Védjük együtt a természetet! A tömlődob kidobásakor tartsa be a helyi környezetvédelmi szabályokat.

## 6. Garancia

A CEJN AB két (2) éves garanciát nyújt a gyártás időpontjától kezdődően. A garanciális ügyintézésrel kapcsolatban viszonteladóját keresse fel.

## 7. Pótalkatrészek

Biztonsági okokból csak eredeti pótalkatrészeket használhat! A pótalkatrészek teljes bemutatását lásd: [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

*Marcus Allerbjer*  
Marcus Allerbjer  
CEJN AB